




Tiekstra Techniek
Metaalbewerkingsmachines en toebehoren
Wulpstraat 13 - 9363 GK - Marum - Tel 0653734259
info@tiekstratechniek.nl - www.tiekstratechniek.nl

TRAPANI A COLONNA • PERCEUSES À COLONNE
COLUMN DRILLING MACHINES • SÄULEN BOHRMASCHINEN

35mm



35 ME Speedtronic

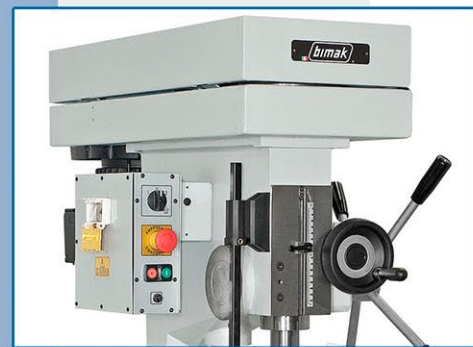

Versione pulegge a gradini • Version avec poulies • V-belts version • Stufenscheiben Modell



VAR.S (Variatore semplice) • VAR.S (Variateur par courroie) • VAR.S (Toothed belt speed variator) • VAR.S (Stufenlos)



VAR.R (Variatore ritardo) • VAR.R (Variateur par engrenages) • VAR.R (Speed variator with gears) • VAR.R (Stufenlos mit Getriebe)



Tavola piana (35 MQ) • Table plat (35 MQ)
Flat table (35 MQ) • Normal Tisch (35 MQ)

MODELLO • MODÈLE • TYPE • MODELL		35 MQ	35 ME
Capacità di foratura su acciaio • <i>Capacité de perçage sur acier</i> Drilling capacity on steel • <i>Bohrleistung im Stahl</i>	mm	35	35
Capacità di foratura su ghisa • <i>Capacité de perçage sur fonte</i> Drilling capacity on cast iron • <i>Bohrleistung im Gusse</i>	mm	40	40
Capacità di maschiatura su acciaio • <i>Capacité de taraudage sur acier</i> Tapping capacity on steel • <i>Gewindeschneidleistung im Stahl</i>	M	16	16
Capacità di maschiatura su ghisa • <i>Capacité de taraudage sur fonte</i> Tapping capacity on cast iron • <i>Gewindeschneidleistung im Gusse</i>	M	18	18
Attacco del mandrino • <i>Cône de la broche</i> Spindle attachment • <i>Morsekegel</i>	CM/MT	4	4
Corsa del mandrino • <i>Course de la broche</i> Spindle travel • <i>Pinolenhub</i>	mm	155	155
Fermo meccanico profondità • <i>Butée mécanique de perçage</i> Mechanical drilling depth stop • <i>Pinolen mechanischer Stopp</i>		Standard	Standard
Diametro colonna • <i>Diamètre colonne</i> Column diameter • <i>Säulendurchmesser</i>	mm	120	120
Dimensioni tavola • <i>Dimensions de la table</i> Table dimensions • <i>Tischfläche</i>	mm	420 x 420	420 x 420
Inclinazione tavola • <i>Table pivotante</i> Tilting table • <i>Inklination der Tisch</i>	Gradi Deg	± 180°	± 180°
Rotazione tavola • <i>Rotation de la table</i> Table rotation • <i>Tischdrehung</i>	Gradi Deg	± 360°	± 360°
Larghezza ganasce morsa • <i>Largeur machoires étou</i> Vice width of jaws • <i>Breite des Schraubstocks</i>	mm	N/A	130
Apertura ganasce morsa • <i>Ouverture machoires étou</i> Opening vice jaws • <i>Öffnung des Schraubstocks</i>	mm	N/A	135
Dimensioni base (utili) • <i>Dimensions de la base (utiles)</i> Base dimensions (machined) • <i>Basisfläche (gemahlen)</i>	mm	710x470 (370x350)	710x470 (370x350)
Distanza colonna-mandrino • <i>Distance colonne-broche</i> Distance column-spindle • <i>Ausladung</i>	mm	300	300
Distanza mandrino-tavola • <i>Distance broche-table</i> Distance spindle-table • <i>Abstand Spindel - Tisch</i>	mm	25~600	25~600
Distanza mandrino-base • <i>Distance broche-sôcle</i> Distance spindle-base • <i>Abstand Spindel - Basis</i>	mm	1210	1210
Gamma delle velocità con pulegge • <i>Gamme des vitesses avec poulies étagées</i> Spindle speeds with V-belts • <i>Drehzahlen mit Riemenscheiben</i>	Rpm	45~1650 (14)	45~1650 (14)
Gamma delle velocità con variatore elettronico • <i>Gamme des vitesses avec variateur électronique</i> Spindle speeds with electronic variator • <i>Elektronischer Stufenlos Drehzahlen</i>	Rpm (Speedtronic)	100~2000 (infinite)	100~2000 (infinite)
Gamma delle velocità con variatore semplice • <i>Gamme des vitesses avec variateur à courroies</i> Spindle speeds with belts variator • <i>Gürte Stufenlos Drehzahlen</i>	Rpm (VAR.S)	100~1600 (infinite)	100~1600 (infinite)
Gamma delle velocità con variatore ritardo • <i>Gamme des vitesses avec variateur à engrenages</i> Spindle speeds with gears belts variator • <i>Getriebe Stufenlos Drehzahlen</i>	Rpm (VAR.R)	60~1600 (infinite)	60~1600 (infinite)
Potenza motore mandrino • <i>Puissance moteur de broche</i> Spindle motor power • <i>Spindle Motorleistung</i>	kW	1,50 2,2 (S.tronic)	1,50 2,2 (S.tronic)
Alimentazione elettrica • <i>Alimentation électrique</i> Electrical supply • <i>Spannung</i>	V/Hz/ph	400/50/3 (std) 230/50/3 (opt) 440/60/3 (opt) 380/60/3 (opt)	
Dimensioni di ingombro • <i>Dimensions</i> Overall dimensions • <i>Abmessungen</i>	mm	900 x 600 x 1850	900 x 600 x 1850
Peso netto • <i>Poid net</i> Net weight • <i>Nettogewicht</i>	Kg	340	370
Normativa e dichiarazione CE • <i>Normes et déclaration CE</i> CE Rules and declaration • <i>CE Normen und CE-Erklärungen</i>		Standard	Standard
Marchio CE • <i>Marquage CE</i> CE Mark • <i>CE-Markierung</i>		Standard	Standard

35mm